
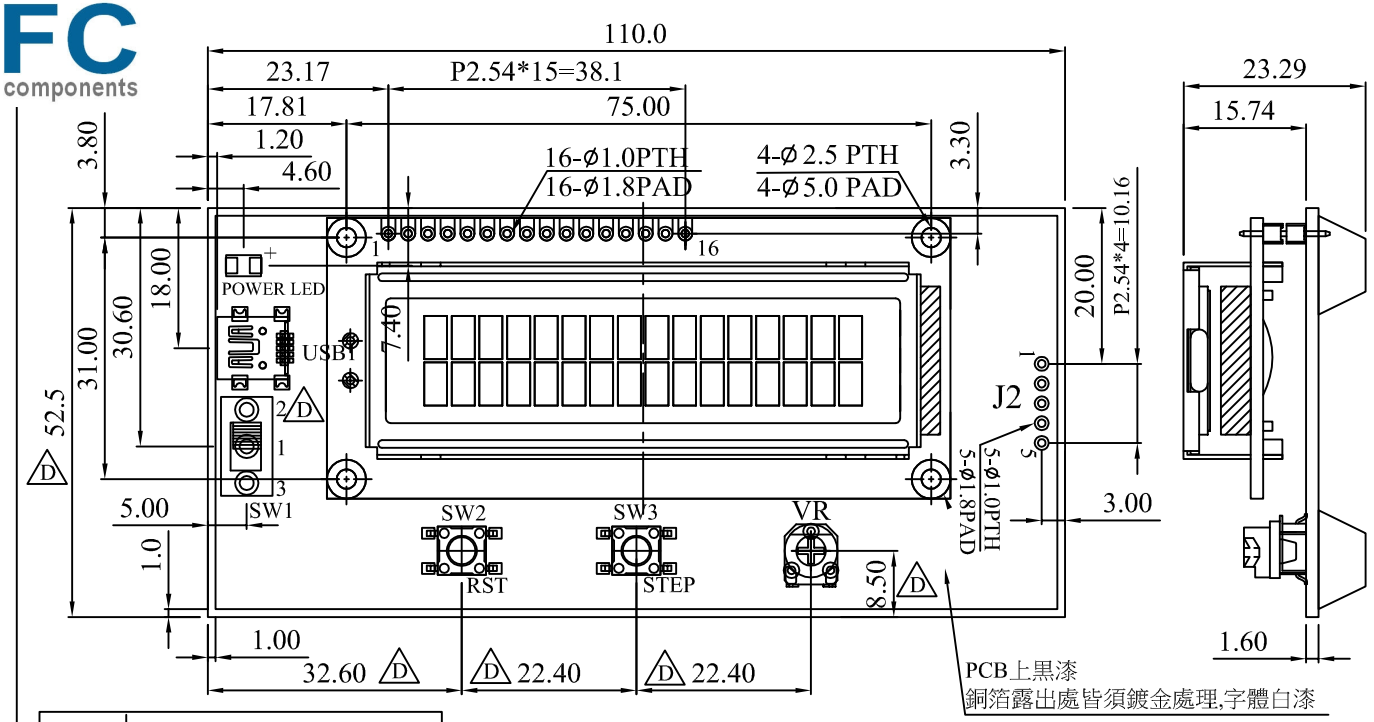


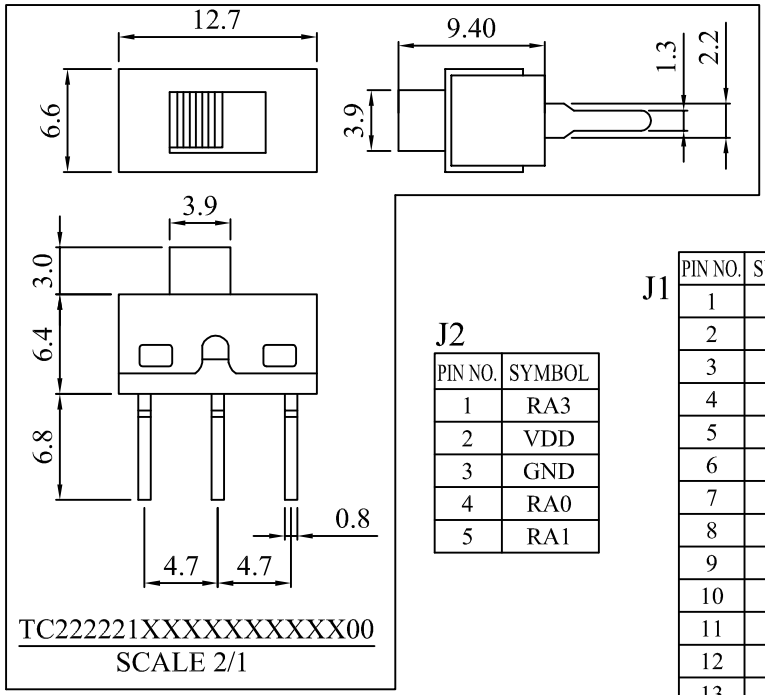



J1


PIN NO.	SYMBOL
1	Vss
2	Vdd
3	Vo
4	RS
5	R/W
6	E
7	DB0
8	DB1
9	DB2
10	DB3
11	DB4
12	DB5
13	DB6
14	DB7
15	VEE
16	K


J2

PIN NO.	SYMBOL
1	RA3
2	VDD
3	GND
4	RA0
5	RA1

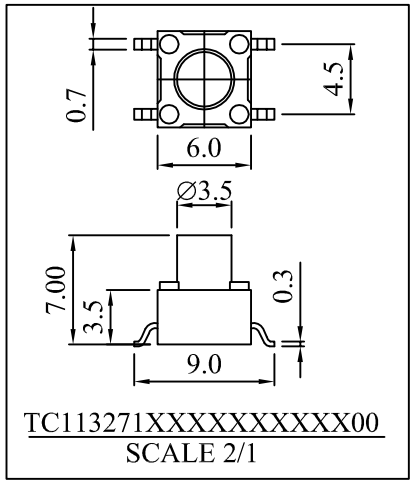

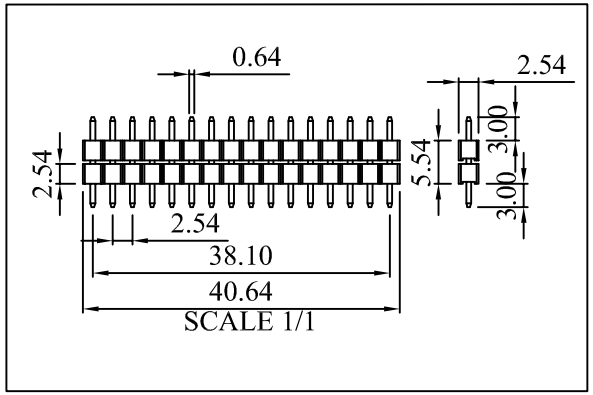

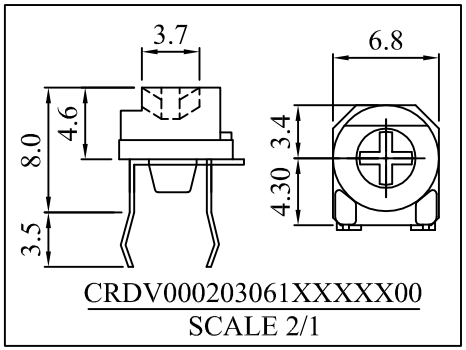

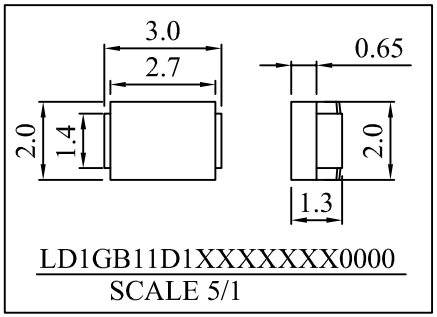

SW

SW NO.	SYMBOL
SW1	Loop/Step Mode
SW2	Reset
SW3	Step

The non-specified tolerance of dimension is ±0.3mm.

版本	變更內容
E	增加WH1602B-SLI-JWV#成品料号
D	增加LED，USB1，SW1的位置標示
D	變更SW2,SW3,VR的位置,加寬PCB：51變更為52.5
D	變更USB接口為SMD方式

1	Lcd Type	NC
2	Viewing Direction	NC
3	Drive Method	NC
4	Polsrizer Mode	TEST DEMO
5	Operating Voltage	VDD=5.0 V ;VOP=-----V
6	Operating Temperature	-20°C ~70°C
7	Storage Temperature	-30°C ~80°C
8	IC	PIC16F1708

SCALE:	1/1	UNIT:	mm
REV:	E	PAGE:	1/1
APPROVE			
CHECK			
DRAW	戚学刚 03/25/14		

華凌光電(常熟)有限公司
WINSTAR DISPLAY CO.

MODEL: WWVATNDEMO-01#

TITLE: LCM DRAWING

DWG NO.: 140325001