RoHS

客户料号：CNR5231XXXXXXXXXXX01

REV	MODIFICATION	DRAW	DATE
A2	导入新料号	Beny	2014/04/08

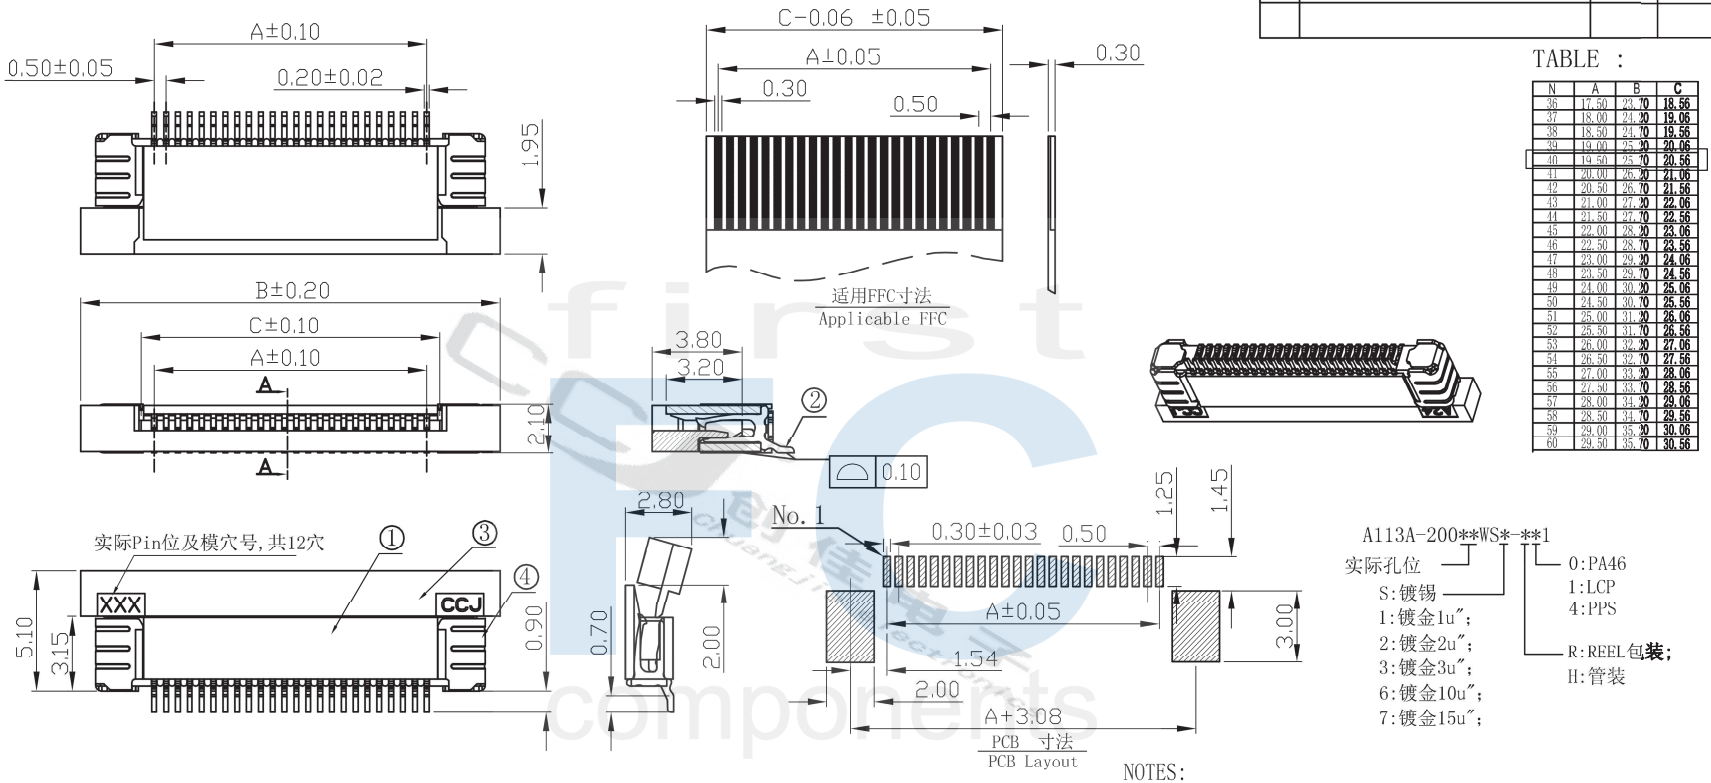


TABLE :

N	A	B	C
36	17.50	23.70	18.56
37	18.00	24.20	19.06
38	18.50	24.70	19.56
39	19.00	25.20	20.06
40	19.50	25.70	20.56
41	20.00	26.20	21.06
42	20.50	26.70	21.56
43	21.00	27.20	22.06
44	21.50	27.70	22.56
45	22.00	28.20	23.06
46	22.50	28.70	23.56
47	23.00	29.20	24.06
48	23.50	29.70	24.56
49	24.00	30.20	25.06
50	24.50	30.70	25.56
51	25.00	31.20	26.06
52	25.50	31.70	26.56
53	26.00	32.20	27.06
54	26.50	32.70	27.56
55	27.00	33.20	28.06
56	27.50	33.70	28.56
57	28.00	34.20	29.06
58	28.50	34.70	29.56
59	29.00	35.20	30.06
60	29.50	35.70	30.56

A113A-200**WS*-**1
实际孔位
S:镀锡
1:镀金1u″;
2:镀金2u″;
3:镀金3u″;
6:镀金10u″;
7:镀金15u″;
0:PA46
1:LCP
4:PPS
R:REEL包装;
H:管装

序号	品名	材质	电镀	数量	备注
4	FPC 0.5mm间距A型-焊片	H113A 2000000S A01	PhosphorBronze T=0.20MM	镀锡	2 PCS	
3	FPC 0.5mm间距A型-锁扣(宽扣)	C113A-200**000-P*1	LCP & PPS	黑色	1 PCS	
2	FPC 0.5mm间距A型卧贴上接-PIN	T113A-20000WS*-A01	PhosphorBronze T=0.20MM	镀锡$镀金	N PCS	镀金1u″
1	FPC 0.5mm间距A型卧贴-基座	B113A-200**000-P*1	LCP/PPS/PA46	米色	1 PCS	

NOTES:
额定电流 Current rating: 0.5A
额定电压 Voltage rating: 50V
耐 电 压 Withstand coltage: 500V AC/minute
接触电阻 Contact resistance :≤40mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance: 100MΩ MIN
工作温度 Working temperature: -25℃ ～ +85℃

浙江创佳电子有限公司
ZHEJIANG CHUANGJIA ELECTRONICS CO.,LTD.
http://WWW.CJELE.COM

DRAWN BY 绘图	Beny	2015/01/04	ITEM
CHECKED BY 校对			名称
APPROVED BY 核准			PART NO. 品号

0.5mm间距A型卧贴上接
Connector宽扣(0.5S-AS-NPWB)
A113A-200**WS*-**1

Drawing NO. 图号:	CJ/00A0030	UNIT 单位	mm
DIMENSIONS	ANGLE(DEG)	SCALE 比例	1:1
X.X=±0.38	X.X=±5°	SHEET 页码	1 OF 1
X.XX=±0.20	X.XX=±3°	TYPE. 类型	Ⓒ
X.XXX=±0.05	X.XXX=±1°	ANGLE PROJECTION 角投影法	