RoHS

客户料号：CND6231XXXXXXXXXXX00

first FC components

REV	MODIFICATION	DRAW	DATE
A2	导入新料号	Beny	2014/04/11

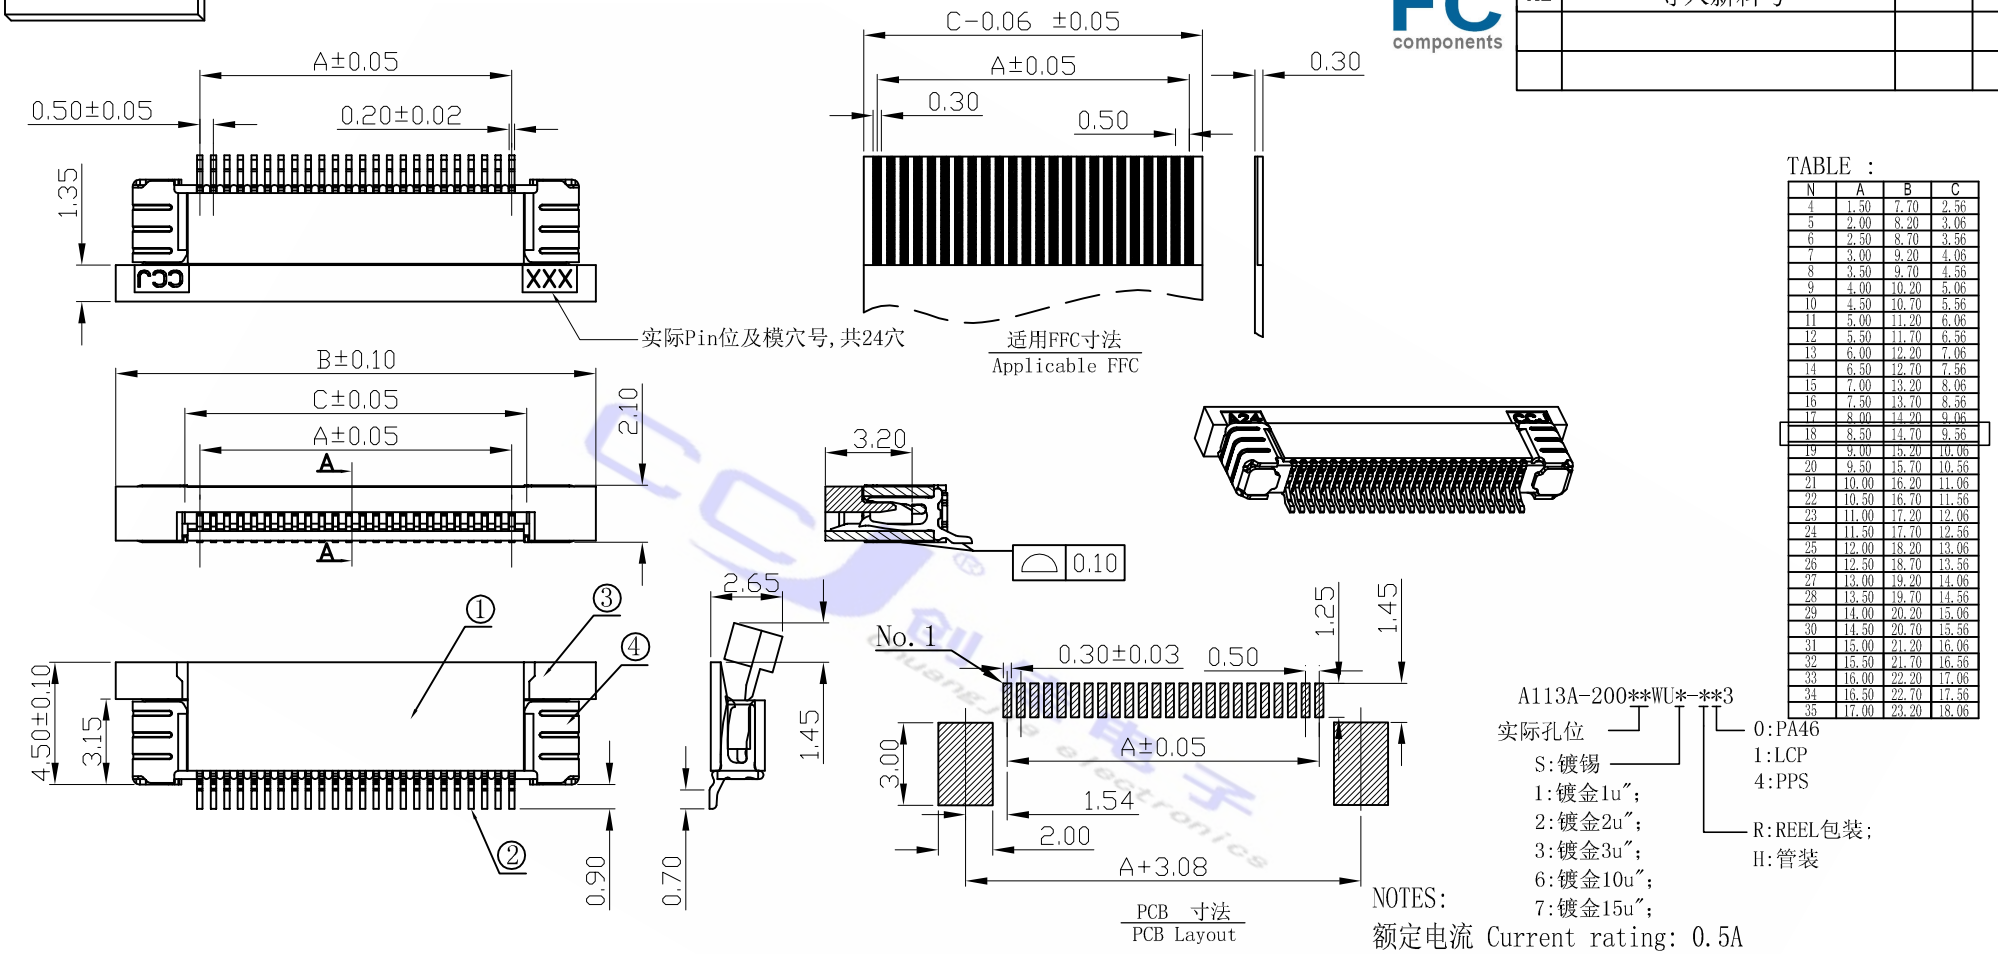


TABLE :

N	A	B	C
4	1.50	7.70	2.56
5	2.00	8.20	3.06
6	2.50	8.70	3.56
7	3.00	9.20	4.06
8	3.50	9.70	4.56
9	4.00	10.20	5.06
10	4.50	10.70	5.56
11	5.00	11.20	6.06
12	5.50	11.70	6.56
13	6.00	12.20	7.06
14	6.50	12.70	7.56
15	7.00	13.20	8.06
16	7.50	13.70	8.56
17	8.00	14.20	9.06
18	8.50	14.70	9.56
19	9.00	15.20	10.06
20	9.50	15.70	10.56
21	10.00	16.20	11.06
22	10.50	16.70	11.56
23	11.00	17.20	12.06
24	11.50	17.70	12.56
25	12.00	18.20	13.06
26	12.50	18.70	13.56
27	13.00	19.20	14.06
28	13.50	19.70	14.56
29	14.00	20.20	15.06
30	14.50	20.70	15.56
31	15.00	21.20	16.06
32	15.50	21.70	16.56
33	16.00	22.20	17.06
34	16.50	22.70	17.56
35	17.00	23.20	18.06

A113A-200**WU*-**3

实际孔位

S:镀锡
1:镀金1u″;
2:镀金2u″;
3:镀金3u″;
6:镀金10u″;
7:镀金15u″;

0:PA46
1:LCP
4:PPS

R:REEL包装;
H:管装

NOTES:

额定电流 Current rating: 0.5A
额定电压 Voltage rating: 50V
耐 电 压 Withstand coltage: 500V AC/minute
接触电阻 Contact resistance :≤40mΩ
绝缘电阻 Insulation resistance: 100MΩ MIN
工作温度 Working temperature: -25℃ ～ +85℃

序号	品名	料号	材料规格	电镀方式/颜色	使用数量	备注
4	FPC 0.5mm间距A型-焊片	H113A-2000000S-A01	PhosphorBronze T=0.20MM	镀锡	2 PCS	
3	FPC 0.5mm间距A型-锁扣(窄扣)	C113A-200**000-P*2	LCP & PPS	黑色	1 PCS	
2	FPC 0.5mm间距A型卧贴下接-PIN	T113A-20000WUS-A01	PhosphorBronze T=0.20MM	镀锡&镀金	N PCS	
1	FPC 0.5mm间距A型卧贴-基座	B113A-200**000-P*1	LCP/PPS/PA46	米色	1 PCS	

浙江创佳电子有限公司
ZHEJIANG CHUANGJIA ELECTRONICS CO.,LTD.
Http://WWW.CJELE.COM

DRAWN BY 绘图	Beny 2014/04/11	ITEM 名称	FPC 0.5mm间距A型卧贴下接 Connector窄扣（0.5S-AX-NPWB）
CHECKED BY 校对			
APPROVED BY 核准		PART NO. 料号	A113A-200**WU*-**3

Drawing NO. 图号:	CJ/00A0036	UNIT 单位	mm	ANGLE PROJECTION 角投影法	
DIMENSIONS X.X=±0.38 X.XX=±0.20 X.XXX=±0.05	ANGLE(DEG) X.X=±5° X.XX=±3° X.XXX=±1°	SCALE 比例	1:1		
		SHEET 页码	1 OF 1	TYPE. 类型	©