
Mechanical Drawing:

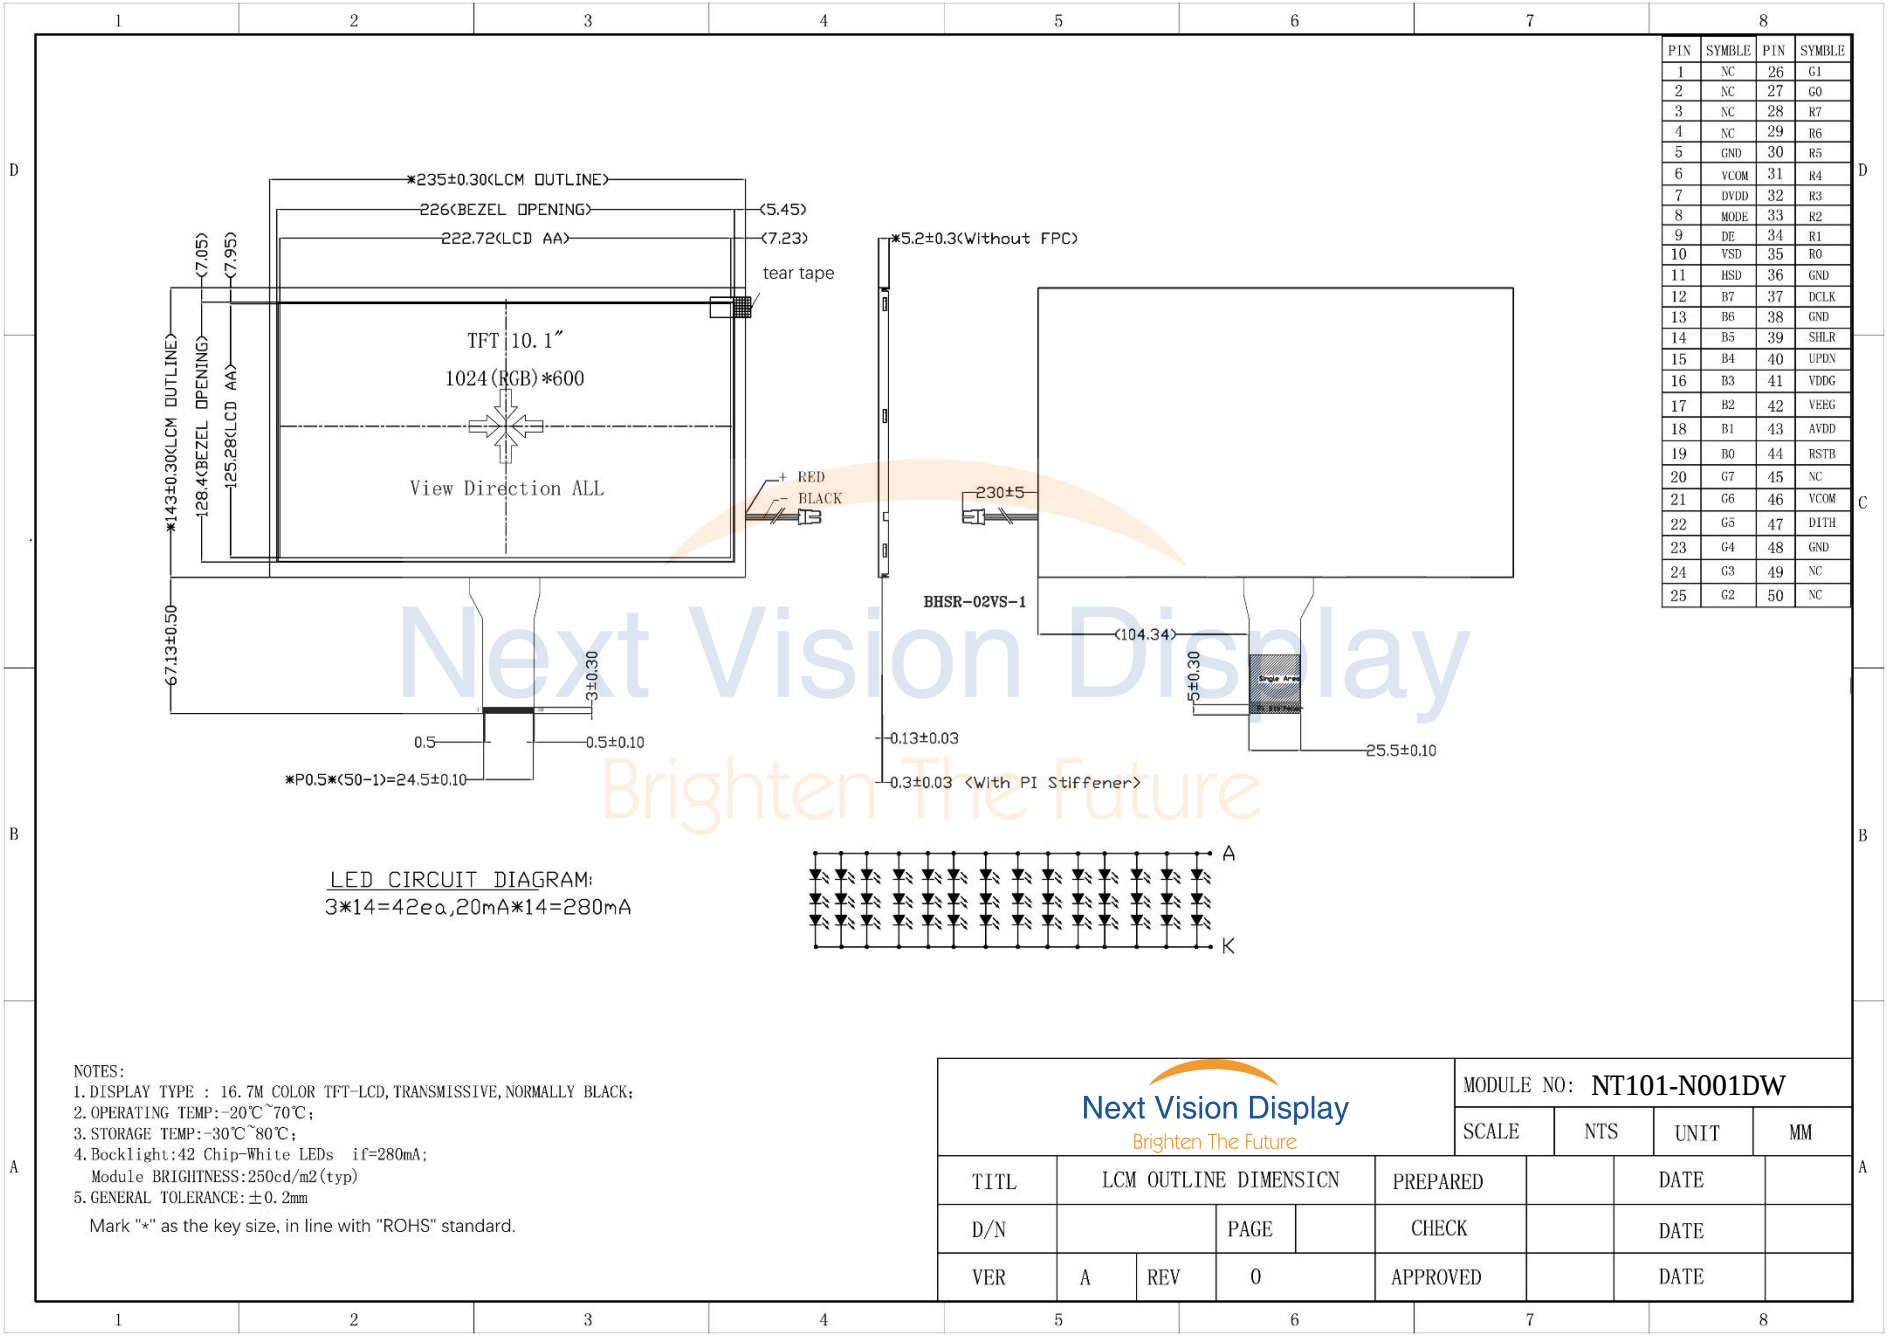

PIN	SYMBLE	PIN	SYMBLE
1	NC	26	G1
2	NC	27	G0
3	NC	28	R7
4	NC	29	R6
5	GND	30	R5
6	VCOM	31	R4
7	DVDD	32	R3
8	MODE	33	R2
9	DE	34	R1
10	VSD	35	R0
11	HSD	36	GND
12	B7	37	DCLK
13	B6	38	GND
14	B5	39	SHLR
15	B4	40	UPDN
16	B3	41	VDDG
17	B2	42	VEEG
18	B1	43	AVDD
19	B0	44	RSTB
20	G7	45	NC
21	G6	46	VCOM
22	G5	47	DITH
23	G4	48	GND
24	G3	49	NC
25	G2	50	NC

Next Vision Display
Brighten The Future

NOTES:
1. DISPLAY TYPE : 16.7M COLOR TFT-LCD, TRANSMISSIVE, NORMALLY BLACK;
2. OPERATING TEMP:-20℃~70℃;
3. STORAGE TEMP:-30℃~80℃;
4. Bocklight:42 Chip-White LEDs if=280mA;
   Module BRIGHTNESS:250cd/m2(typ)
5. GENERAL TOLERANCE:±0.2mm

Mark "*" as the key size, in line with "ROHS" standard.

Next Vision Display Brighten The Future				MODULE NO: NT101-N001DW			
				SCALE	NTS	UNIT	MM
TITL	LCM OUTLINE DIMENSICN			PREPARED		DATE	
D/N		PAGE		CHECK		DATE	
VER	A	REV	0	APPROVED		DATE	